



**Instrukcja obsługi wideorejestrator  
NVCR-01**


2014-12-02	Dokument pierwotny	1.0
<b>Data</b>		<b>Wersja dokumentu</b>
<i>Data utworzenia:</i> <b>2014-12-02</b>	<i>Autor:</i> <b>Maciej Stroński</b>	

## Spis treści

1.0 Wygląd ogólny.....	3
2.0 Dostęp przez przeglądarkę www .....	3
2.1 Podłączenie do sieci .....	3
3.0 Logowanie .....	4
4.0 Kopiowanie.....	5
5.0 Odtwarzanie .....	8



## 1.0 Wygląd ogólny.

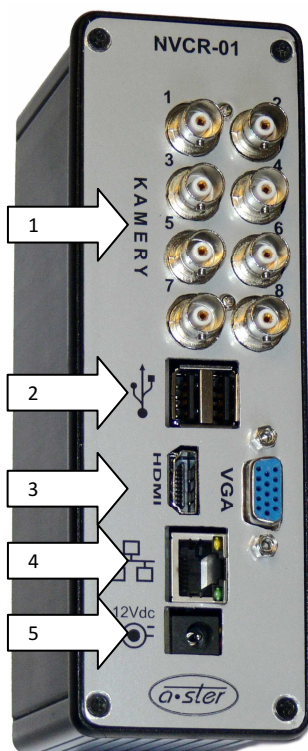

Obudowa umożliwia montaż rejestratora na szynie montażowej DIN. Wszystkie złącza znajdują się na panelu przednim.

Opis złączy:

- 1 – Wejścia wideo, złącze BNC
- 2 – Port USB
- 3 – Port HDMI, Wyjście VGA
- 4 – Port sieciowy – RJ-45
- 5 – Złącze zasilania 12VDC

## 2.0 Dostęp przez przeglądarkę www

### 2.1 Podłączenie do sieci

Przed próbą połączenia za pomocą przeglądarki, proszę wykonać poniższe czynności:

- Sprawdź prawidłowość podłączenia sieci do rejestratora i komputera.
- Sprawdź ustawienia sieci w komputerze i w rejestratorze (**Menu główne – Ustawienia - Sieć**)
- Wykonaj z komputera polecenie **PING** 192.168.0.90 (gdzie: 192.168.0.90 oznacza adres IP rejestratora), aby sprawdzić połączenie sieciowe. Czas odpowiedzi TTL nie powinien być większy niż 255.
- Otwórz przeglądarkę IE i wpisz adres IP rejestratora.
- System powinien automatycznie załadować najnowsze oprogramowanie do łączności z rejestratorem.




### 3.0 Logowanie

Gdy system zostanie uruchomiony, na monitorze pojawi się obraz podzielony na tyle okien, ile jest kanałów video. Naciśnij Enter lub lewy przycisk myszy, aby wyświetlić ekran logowania.




W systemie domyślnie są zdefiniowane następujące konta:

Użytkownik	Hasło	Posiadane uprawnienia
admin	admin	Posiada uprawnienia administratora systemu (zmiany w menu, zatrzymanie rejestrowanie itd.), zezwala na podgląd lokalny i przez sieć,
888888	888888	Posiada uprawnienia administratora systemu (zmiany w menu, zatrzymanie rejestrowanie itd.), zezwala tylko na podgląd lokalny,
666666	666666	Posiada uprawnienia użytkownika (tylko bieżący podgląd, opcjonalnie: odtwarzanie, archiwizacja),

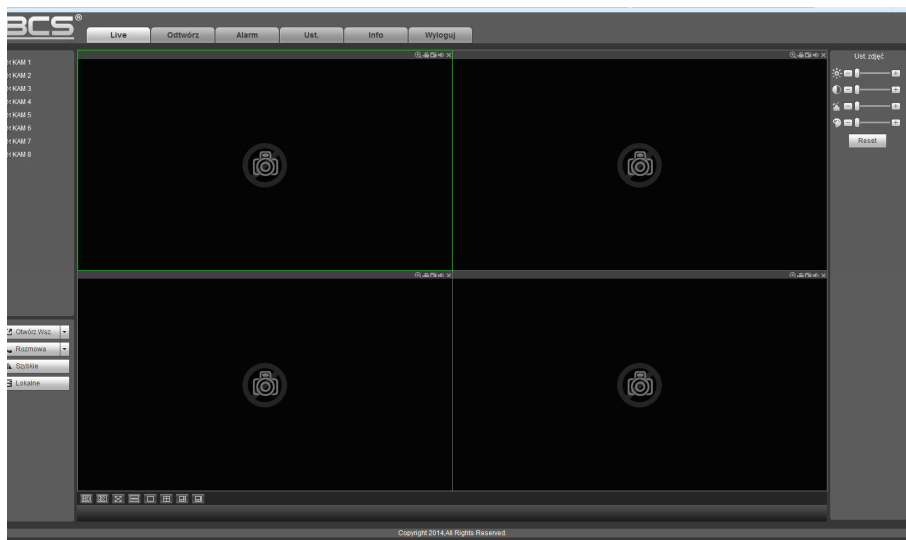


## 4.0 Kopiowanie

Wybrać zakładkę „Odtwórz”:

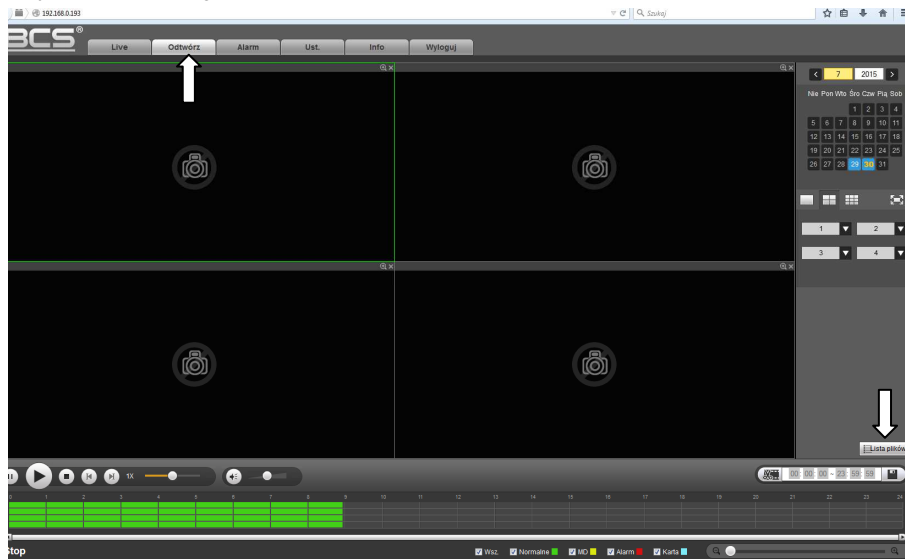


Wybrać przycisk „Lista plików”.

Wybrać przycisk „więcej”:

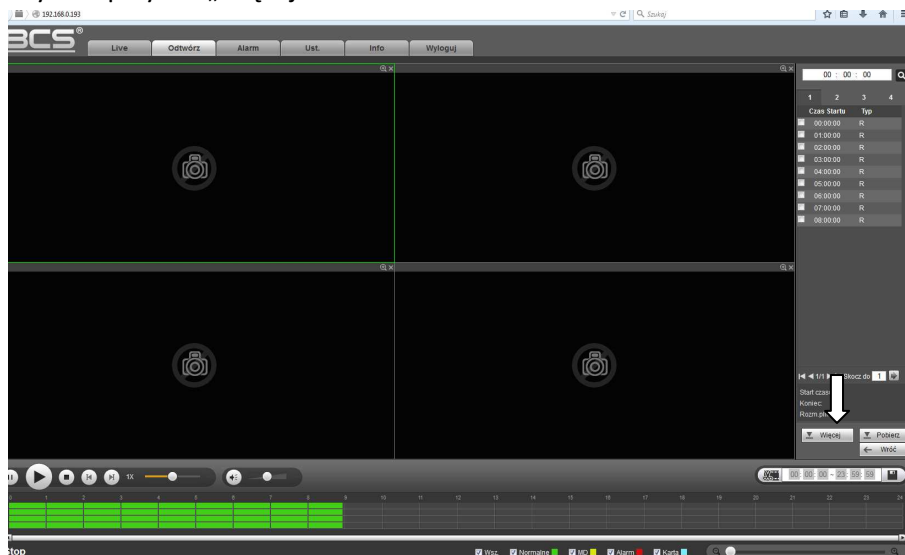


Wybrać kanały (kamery) które mają zostać skopiowane:





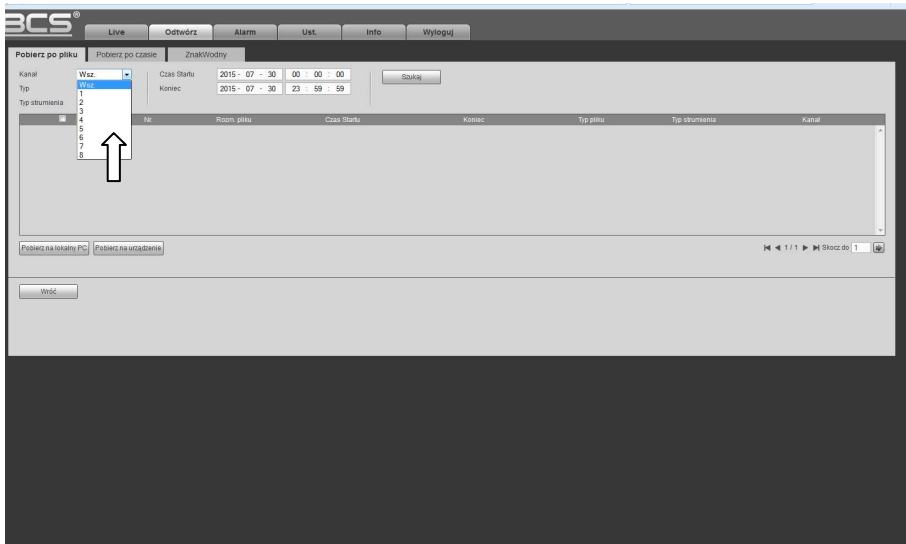

Wybrać zakres czasu jaki ma zostać skopiowany:

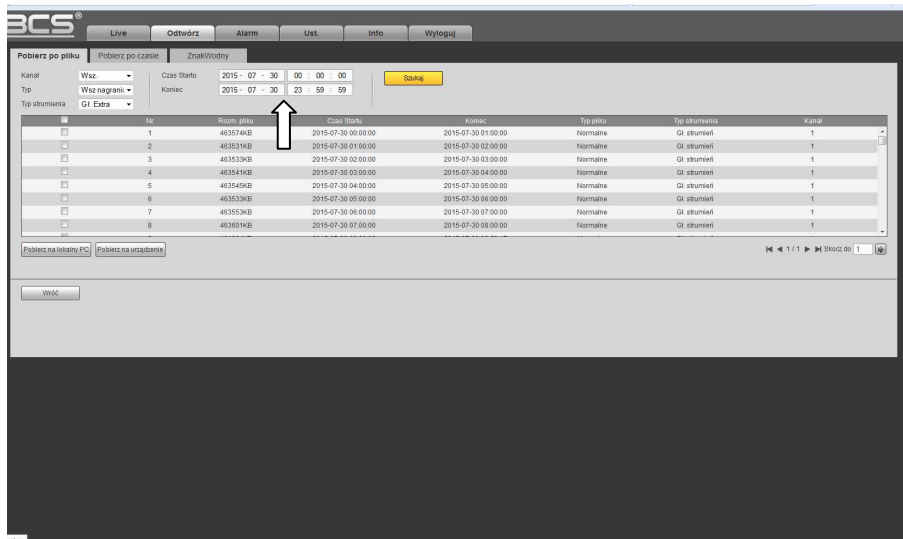

Wybrać miejsce, gdzie ma zostać zapisane nagranie:

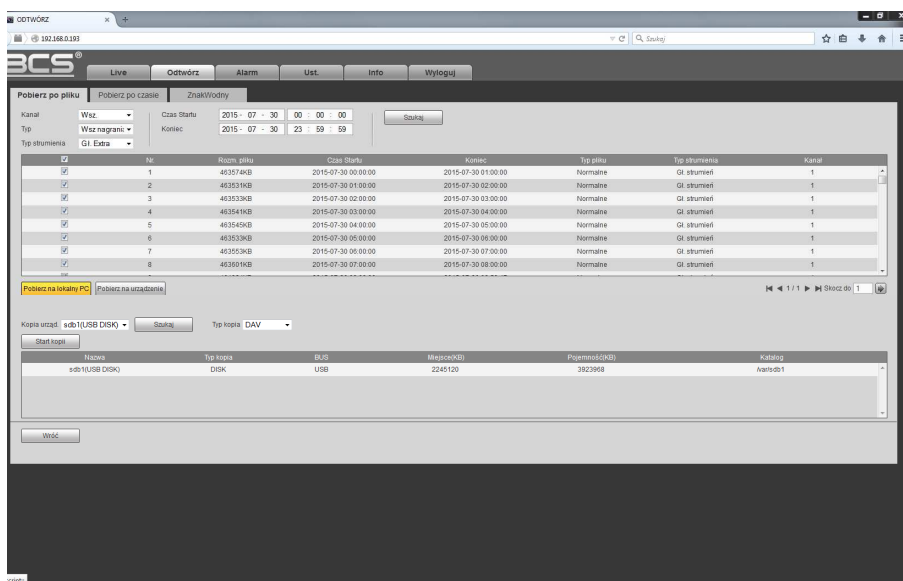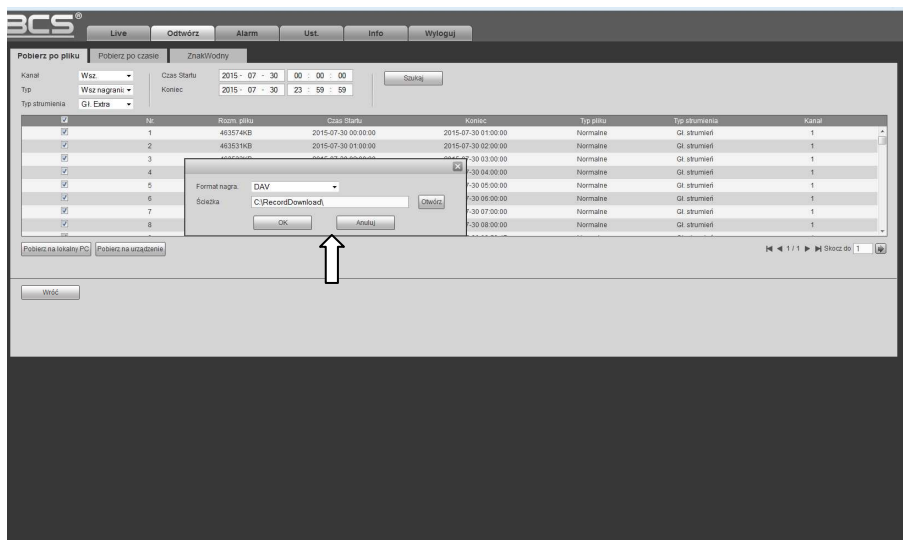

## 5.0 Odtwarzanie

Do odtwarzania zapisanych plików służy oprogramowanie:

General\_Player\_Eng\_IS\_V3.33.0.R.20140722.exe do pobrania ze strony <http://a-ster.pl/pl/pobierz/>

